
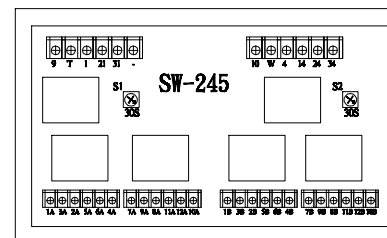
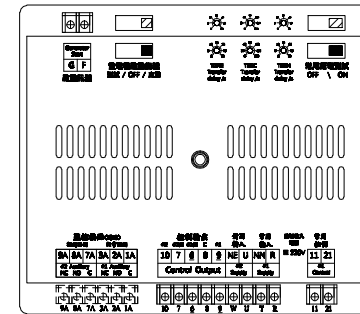


正視圖

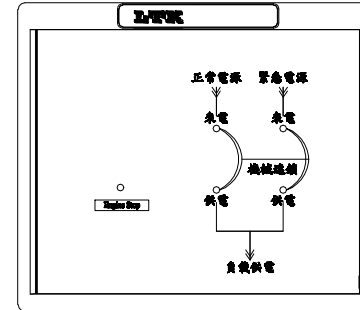

控制說明：

旋鈕代號說明：

- TDEN: 緊急電源跳脫所需時間, 0~30秒。
- TDNE: 正常電源切跳脫所需時間, 0~30秒。
- TDEC: 發電機延時停機所需時間。

*內建設備：

TDES: 發電機延時起動固定時間。

選擇開關代號說明：

- 自動：常用電源斷電後，發電機自動啟動功能。
- OFF：訊號沒有提供給發電機啟動。
- 手動：發電機強制啟動。用來測試發電機訊號是否正常。

指示燈代號說明：

- 來電：電源來電顯示用。
- 供電：電源供電顯示用。
- Engine Cooloff：發電機訊號停機顯示用。


背面：

常用電源斷電模擬測試：模擬常用斷電時，發電機啟動ATS，運轉切換至備用側供應負載。

延時投入控制(SW-245)說明：

- S1: 正常電源投入所需時間0~30秒
- S2: 緊急電源投入所需時間0~30秒

SW-197控制

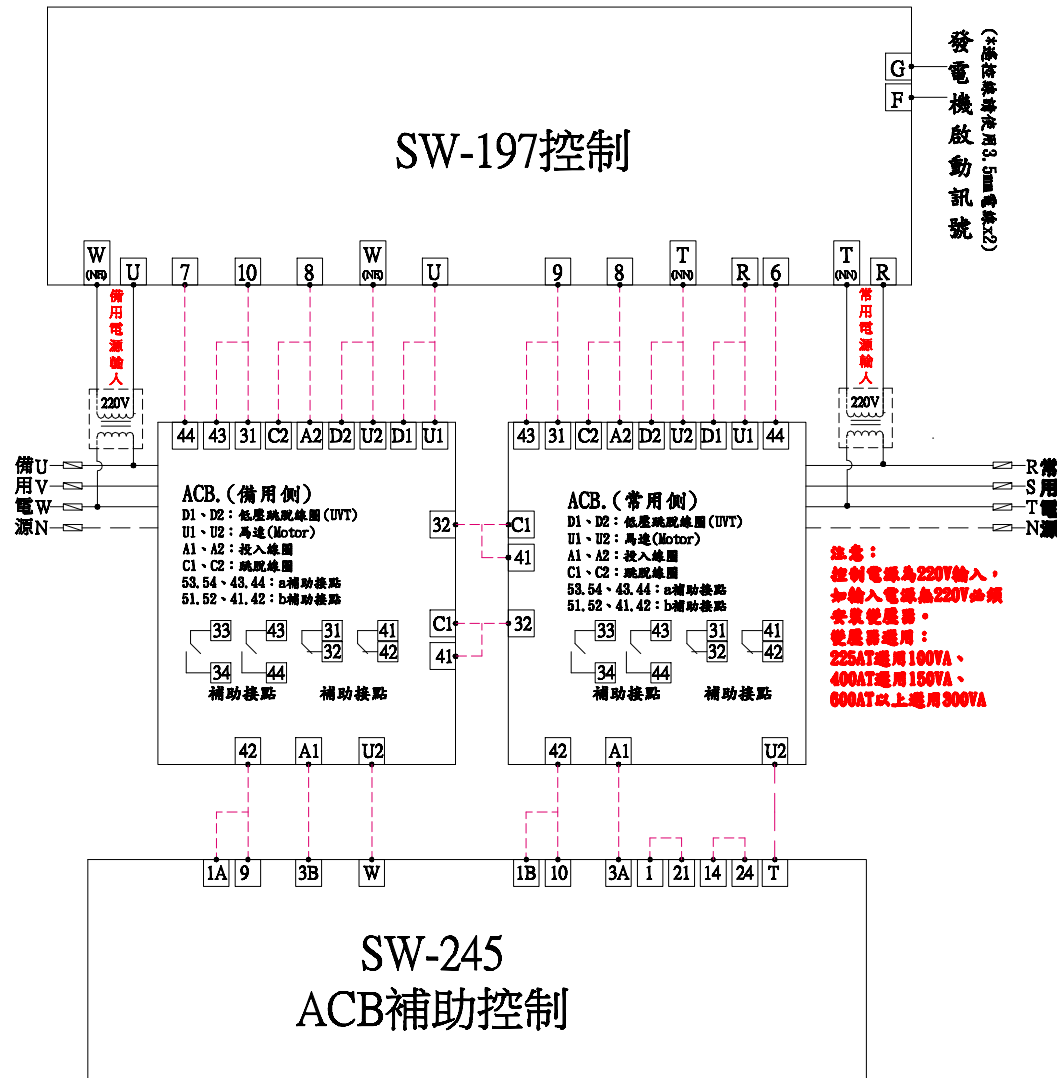

注意：
 控制電源為 220V 輸入，
 如輸入電壓為 220V 必須
 安裝變壓器。
 225AT 選用 100VA、
 400AT 選用 150VA、
 600AT 以上選用 300VA

△		設	計	核	對	核	准	日期 DATE	2015/01/20
△								比例 SCALE	
△	修正	REVISION							

尚偉機電有限公司
 Tel: (02)8991-7709 Fax: (02)2993-9246

圖面名稱 DRWING TITLE
 盤面 SW-197+SW245+操作(ACB)三變
 圖面內容 DRWING CONTENT

工號 WORK NO.
 圖面 DRAWN NO.
 TA014190