



G1/G2交替啟動控制器(SW249)



採購編號：
DC 12V：TJ38-0430-DC12
DC 24V：TJ38-0430-DC24

控制特色


- 設有G1/G2優先選擇開關。
- G1延時啟動之時間(可調)。
- G2延時啟動之時間(可調)。
- 交替轉換之時間(可調)。
- 兩段式歐規快速接頭。
- 計時動作完成指示燈。
- 故障強制停機輸入端。
- 繼電器通過CE認證。

規格

內容

工作電壓	DC 12V、24V
偵測電壓	AC220V 50/60HZ
接點容量	5A
消耗功率	14W
工作溫度	-10~+50°C
相對濕度	(20~85)%RH
重量(g)	淨重: 385 毛重:510

外形尺寸

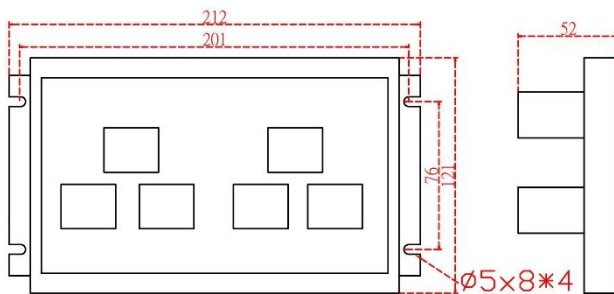

尚偉機電有限公司

SHANG WET ELECTRICS CO., LTD.

No.26, Ln. 211, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan (R.O.C.)

<http://www.twltk.com/>