



電容跳脫裝置(CTD-300)



採購編號：TJ38-0740-300

控制特色


- 設有放電開關，下壓時強制放電。
- 採用電氣專用塑膠射出絕緣外殼。
- 半波設計前端設有突波吸收器保護。
- 輸出狀態指示燈(放電時燈會慢滅)。
- 放電開關及電容器等電子零件採用日製。

規格

內容

輸入電壓	AC 110V、220V
偵測頻率	50/60HZ
輸出容量	300 μ F
使用壽命	機械: 10,000 次
工作溫度	-10~+50°C(不可結冰結露)
相對濕度	85%Max(不可結露)
重量(g)	淨重: 276g 毛重: 350g

外形尺寸

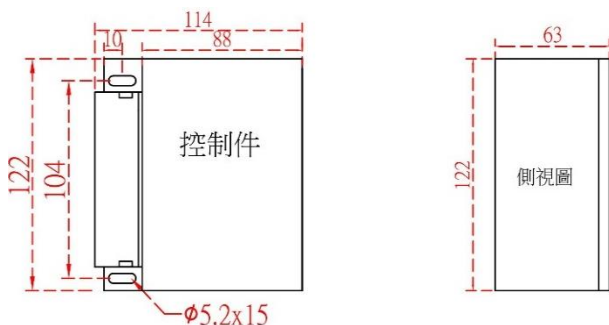

接線說明



尚偉機電有限公司

SHANG WET ELECTRICS CO., LTD.

No.26, Ln. 211, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan (R.O.C.)

TEL : +886-2-89917709

FAX : +886-2-29939246

<http://www.twltk.com/>